




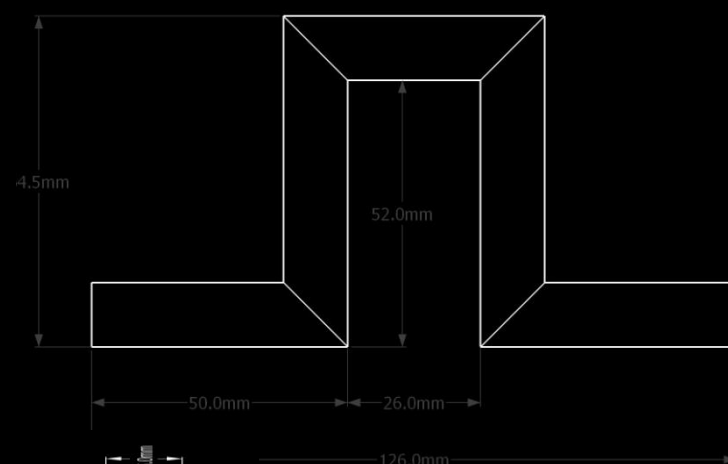

פתרונות לענף הגבס

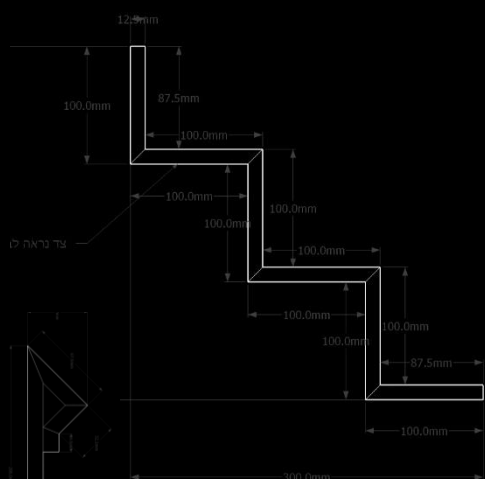

קטלוג מוצרים 2019 הוראות תכנון, והתקנה.

תוכן עניינים

1. פרופיל חברה	(3)	6. מעוגלים	(14-16)
2. מתועשים	(4-6)	7. תותב גבס	(17-18)
3. פרופילי קצה	(7-9)	8. מסתור קולטן	(19-21)
4. מסתור וילון	(10)	9. גבס חיצוני	(22)
5. תאורה נסתרת	(11-13)	10. תכנון מוצרים	(23-24)



פרופיל חברה

גבס קינג

חברה מקצועית בתחום כיפוף לוחות גבס מאז 2010. המפעל ממוקם בעיר חדרה שבצפון השרון, ונותן שירות בכל חלקי הארץ.

בזכות טכנולוגיה ייחודית וידע רב בתחומי הבניה השונים, החברה מעניקה מגוון מוצרים ופתרונות לשיפור ושדרוג הבניה בתחום הגבס.

עיצוב מוצרים


כל מוצרי גבס קינג מעוצבים ומתוכננים בהתאם לצורכי הלקוח/המתכן.

חופש העיצוב מאפשר ליצור מראה חדשני בחללים השונים ובנוסף מוזיל בעלויות בניה, וחוסך זמן יקר.

מוצרי גבס קינג מיוצרים מחומרים בעלי תקן, ומגיעים לאתר העבודה חזקים ומוכנים להתקנה קלה ומהירה.


שירות אדיב וחשיבה יצירתית

צוות נותני השירות שלנו עומד לרשות לקוחות החברה, ומוכן לכל אתגר עיצובי ומחשבתי.

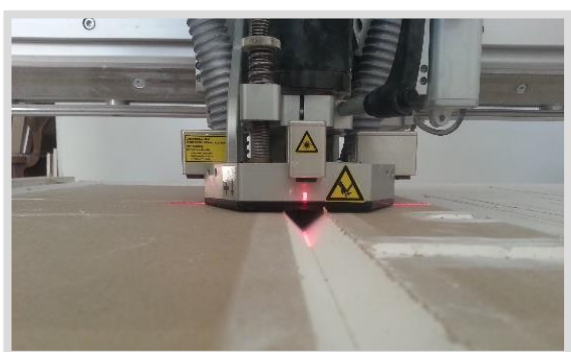

מתועשים

פרופילים מתועשים – מדובר על אותן צורות גבריות שחוזרות על עצמן בפרויקט בעלות זווית אחת או יותר. לרוב משמשים את קבלן הביצוע לטובת קיצור תהליכי התקנה בשטח, ובנוסף עבודות הגמר מתקצרות משמעותית. השימוש בפרופילים מתועשים מעניק מראה סימטרי, וגימור חלק בפינות.

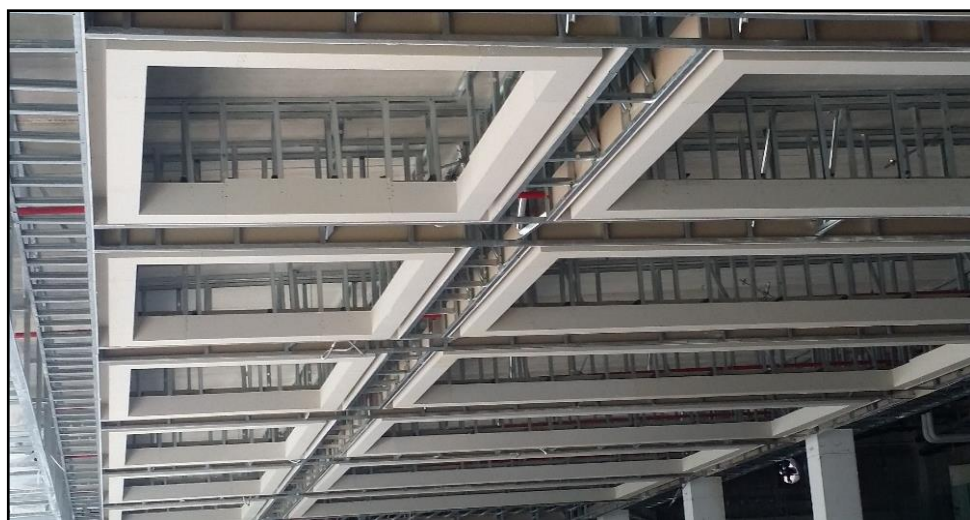


רמדה אין חדרה – קבלן מבצע רז יגר


מתועשים




פרופיל מתועש דגם: L סינר פינתי לתאורת ספוטים / הסתרת צנרת

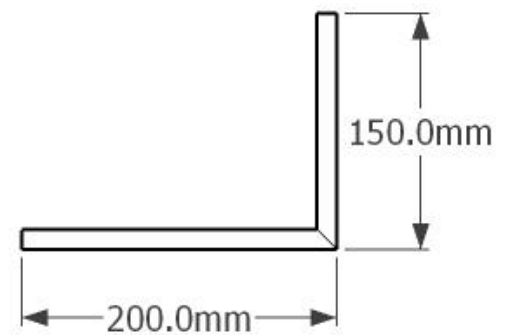


קרניז גבס מתועש דגם: U הסתרת תשתיות / יצירת מדפים

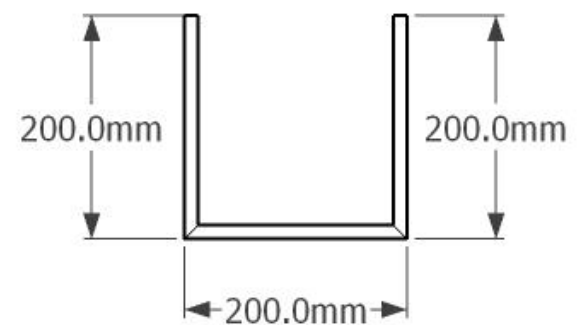


קרניז גבס מתועש דגם: Z מעבר בין מפלסי תקרה / קיר

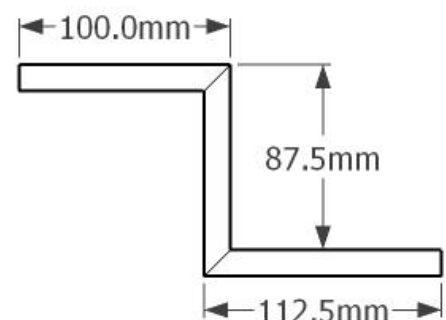


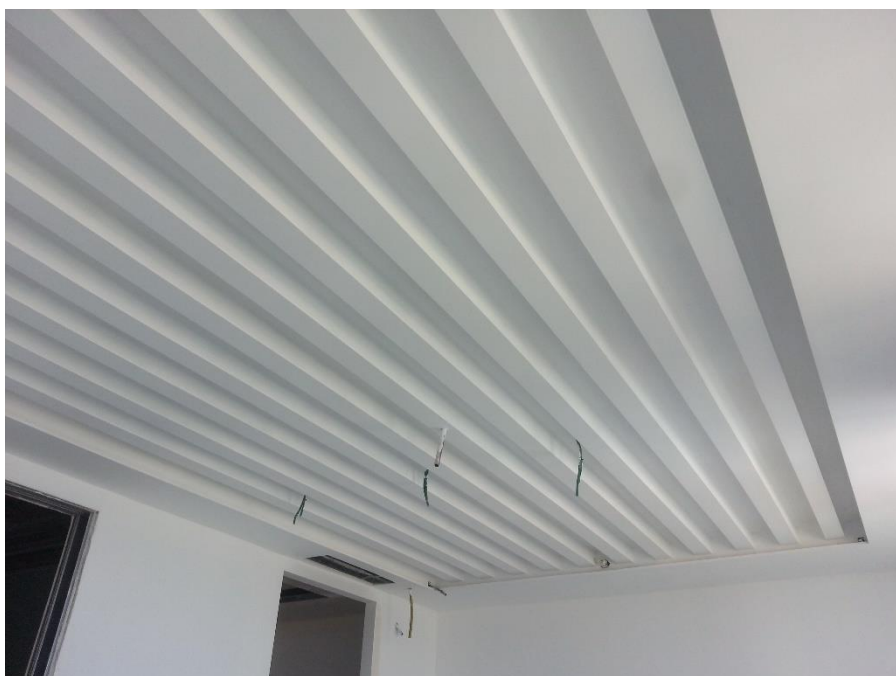



מגש גבס דגם: M מגש סטנדרטי ליצירת תקרה פריקה

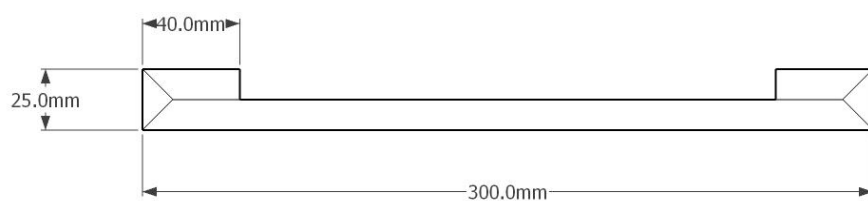

מגש גבס דגם: MM מגש מחוזק ליצירת תקרה פריקה

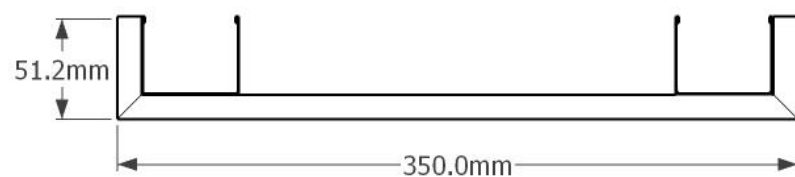

תעלת מיזוג דגם: PM תעלת מיזוג שקועה בעיצוב ייחודי

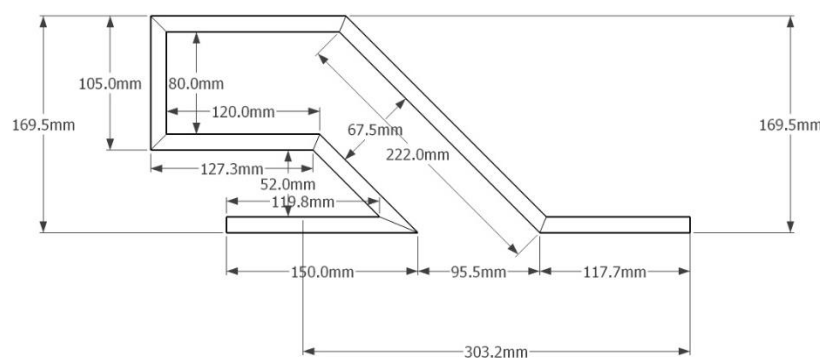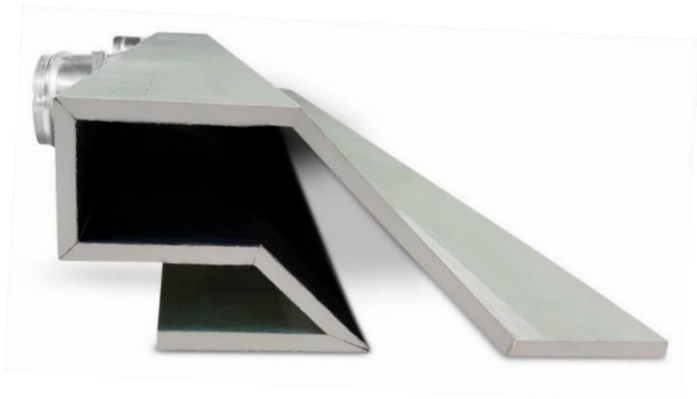

פרופילי קצה


פרופיל קצה - משמש לרוב כפריט סיומת תקרה, או בקיר גבס.

פריטים מעוצבים אלה, נועדו ליצור ניתוק אסתטי בין תקרה לקיר, ולרוב משולבים עם תאורת LED. ניתן לשנות את מידות הפרופילים בהתאם לפרויקט, ובכך לחסוך זמן יקר בהרכבה, ולהימנע מעבודות גמר מורכבות.




מנגו חולון - קבלן מבצע מוסא מחמיד



פרופילי קצה

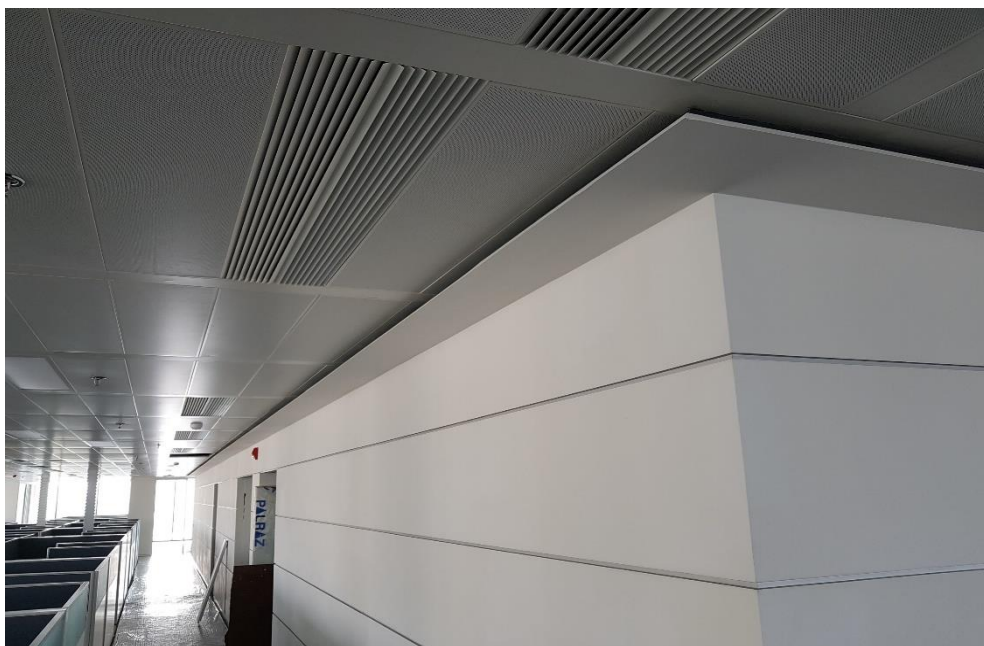


פרופיל קצה דגם: GKS מעבר בין מפלסי תקרה, שילוב תאורה נסתרת

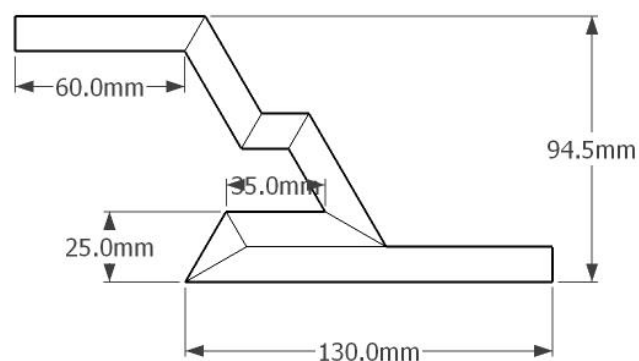

פרופיל קצה דגם: SK-3 ליצירת ניתוק תקרה / קיר בשילוב תאורה נסתרת

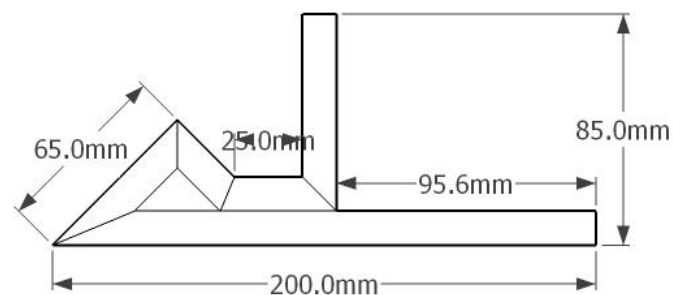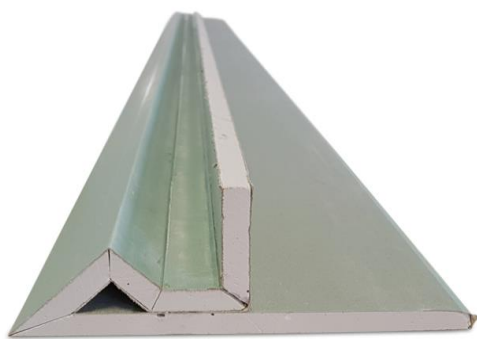


פרופיל קצה דגם: GK-1 מעבר בין מפלסי תקרה / קיר או כקצה תקרה

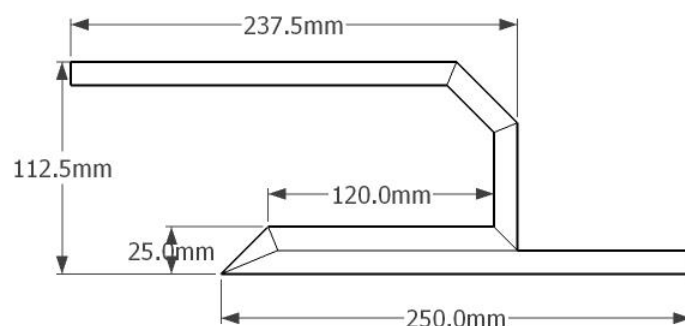

פרופילי קצה




פרופיל קצה דגם: SK-6 סיומת לתקרה מנותקת גימור חד

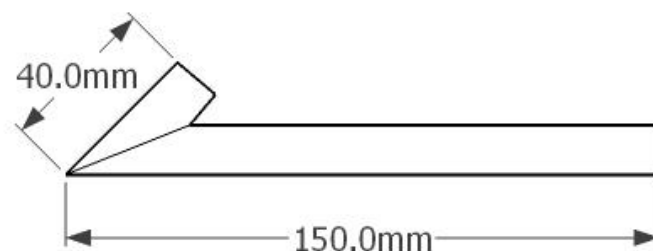

פרופיל קצה דגם: SK-8 סיומת לתקרה מנותקת גימור מרובע




פרופיל קצה דגם: SK-2 סיומת לקיר/תקרה, נישות לטלוויזיה גימור מעוגל

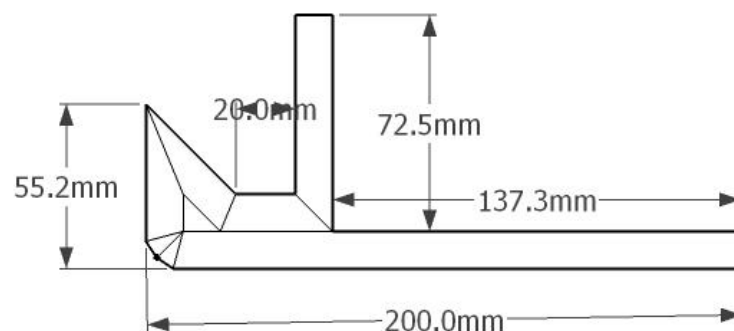



מסתור וילון





מסתור וילון דגם: **NSK-3** להסתרה של מוט ווילון / יצירת מסגרת טלוויזיה

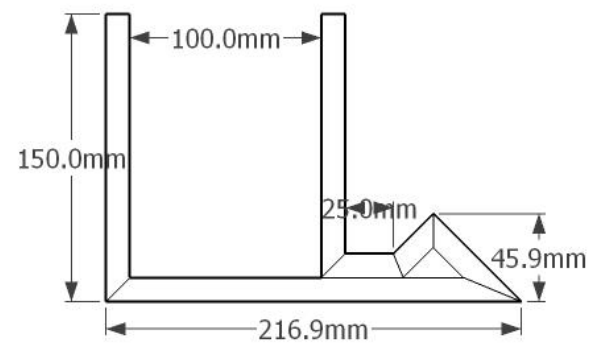

מסתור וילון דגם: **MV-4** להסתרה של מוט ווילון ושילוב תאורה

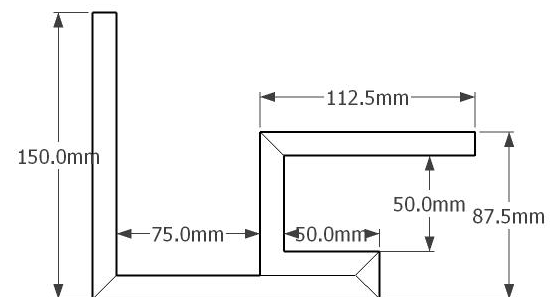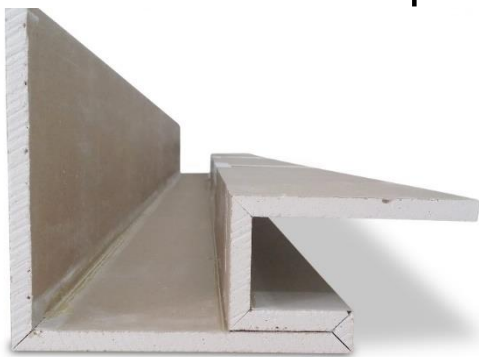

מסתור וילון דגם: **MV-3** להסתרה של מוט ווילון ושילוב תאורה

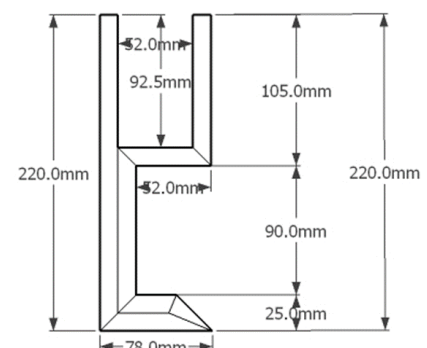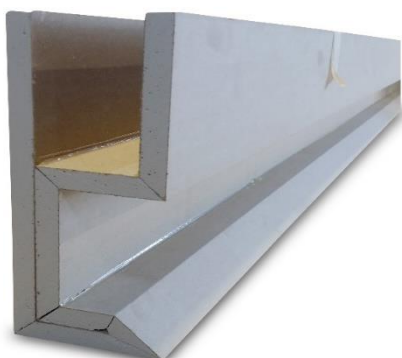


תאורה נסתרת

פסי תאורה נסתרת – הפתרון האלגנטי להארת חללים ללא סנוור. סגנון הארה שפותח בעשור האחרון, ותופס תאוצה בארץ ובעולם. הסתרת מקור התאורה מקנה תחושת תאורה טבעית ונעימה לעיניים. את הפרופילים מתקינים כאשר תיבת התאורה שקועה בתוך קיר/תקרת גבס. בסיום ההתקנה מתקבל פס תאורה לינארית שקוע בגבס עם תאורת LED נסתרת.




סינמה סיטי – תדהר בניה


תאורה נסתרת

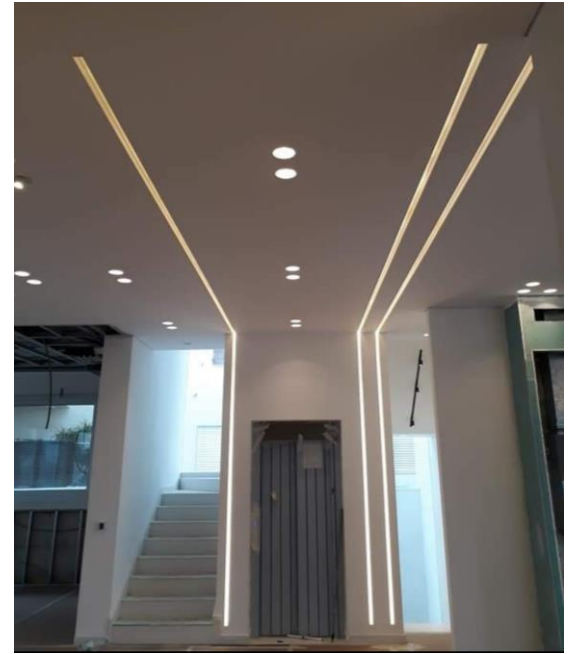


פרופיל תאורה דגם: SD-5 פס תאורה שקוע בגבס, לתאורת אווירה

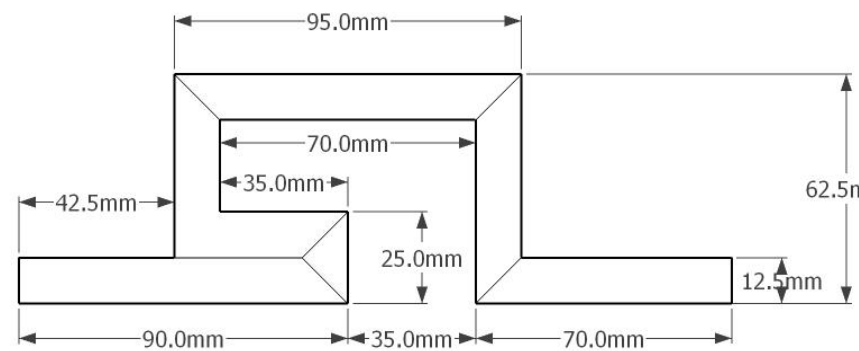

פרופיל תאורה דגם: SD-9 פס תאורה שקוע בגבס, הארה אלכסונית

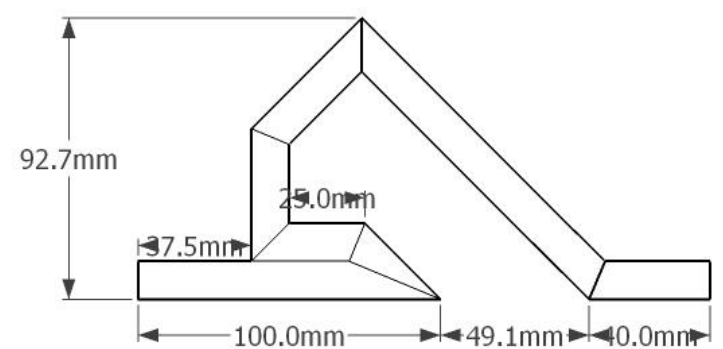


פרופיל תאורה דגם: SD-3 פס תאורה שקוע בגבס, הארה ישירה

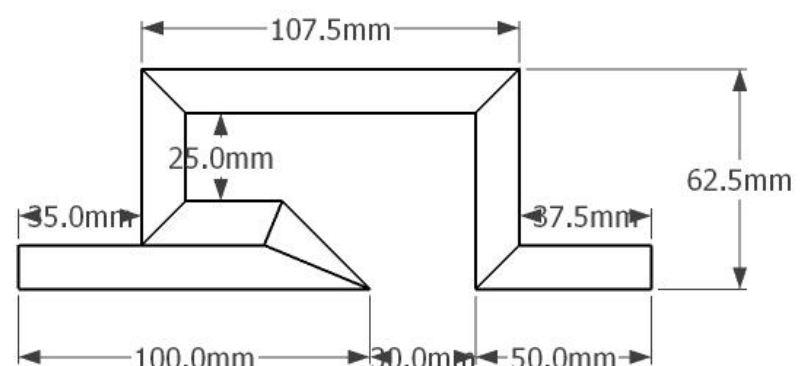


תאורה נסתרת




פרופיל תאורה דגם: GK-8 תעלת תאורה סמויה

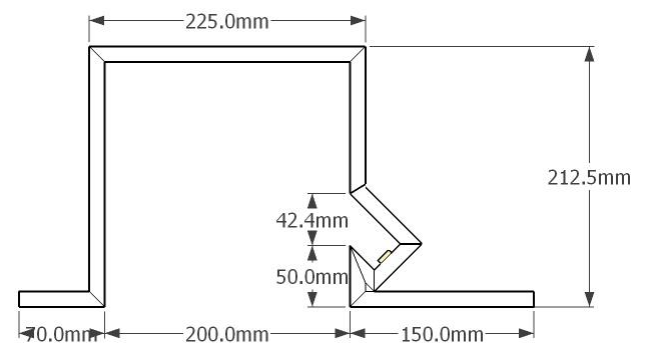

מערכת תאורה דגם: GK-4 תעלה לתאורה ישירה עם פס צבירה


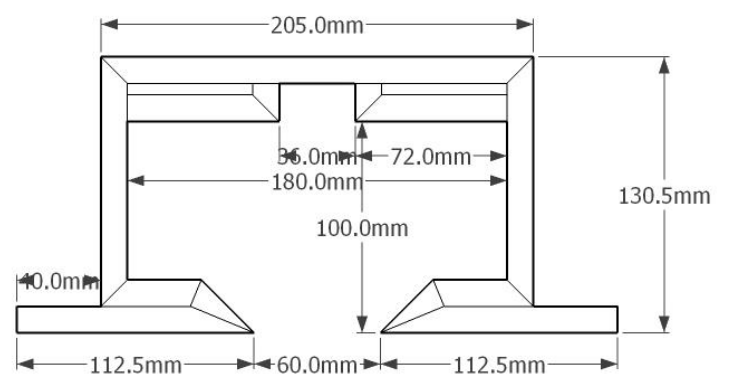


מערכת תאורה דגם: GK-3 תעלה לתאורה ישירה עם פס צבירה

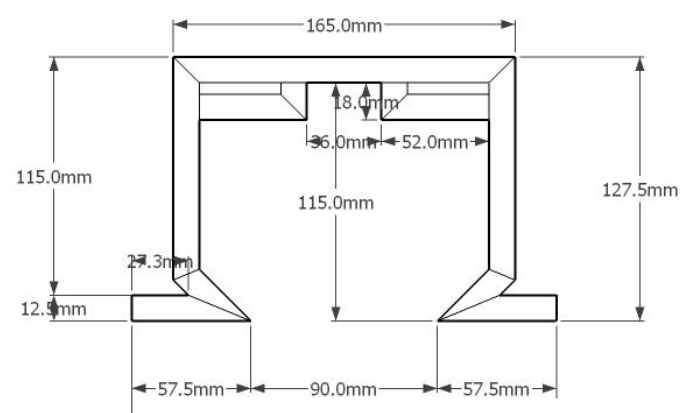

מעוגלים


גבס מעוגל – שילוב אלמנטים מעוגלים בחללים השונים הינו אתגר עיצובי, וכמו כן, אתגר מעשי. בניית קירות מעוגלים בגבס בשיטה המסורתית דורשת ידע נרחב בבנייה, ומחייבת יישום עבודות גמר ממושכות. ניתן להזמין את הפריט המעוגל על פי הרדיוס הנדרש ולחסוך זמן רב בתכנון ובביצוע ההתקנה.

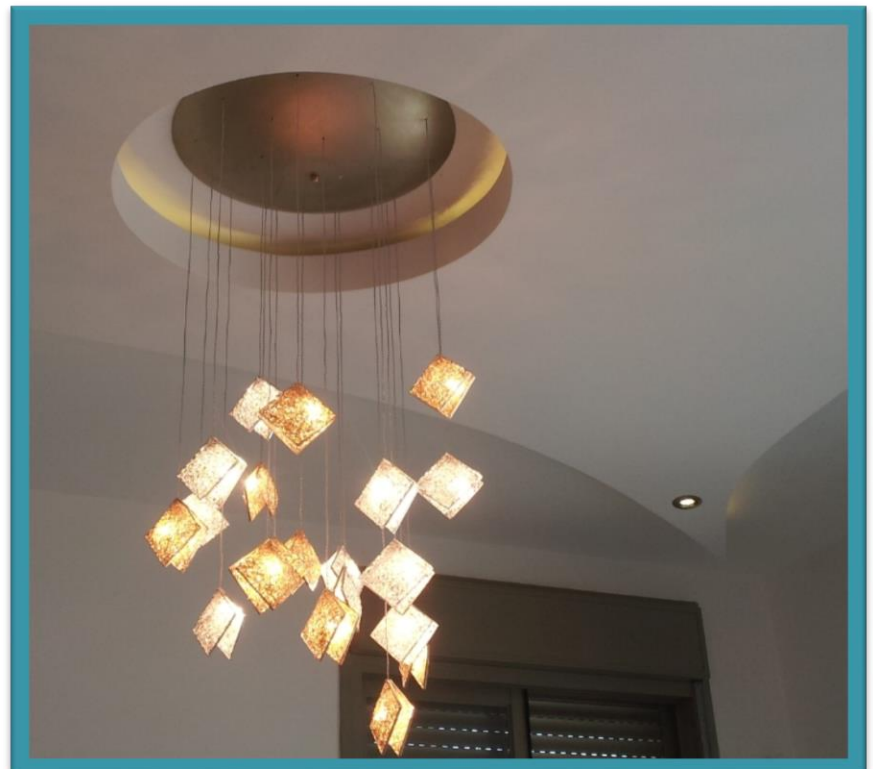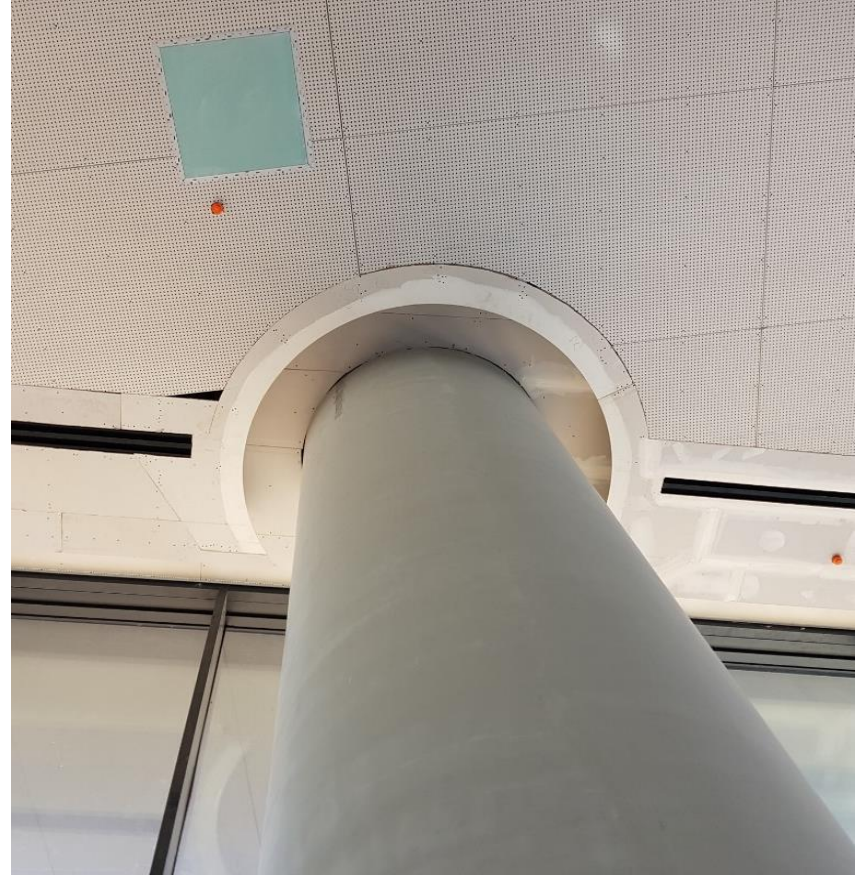


מעוגלים




אלמנט גבס מעוגל דגם: CRM לגופי תאורה שקועים בתקרת גבס

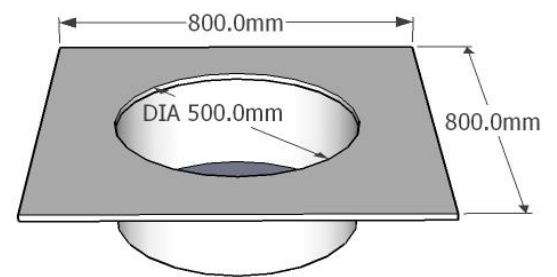

אלמנט גבס מעוגל דגם: CRU מדף גבס מעוגל פונקציונלי

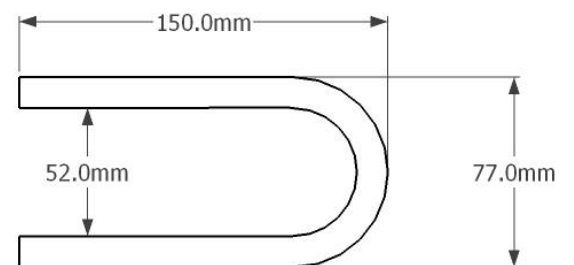


אלמנט גבס מעוגל דגם: WJ ליצירת מחיצות גבס עם פינה מעוגלת

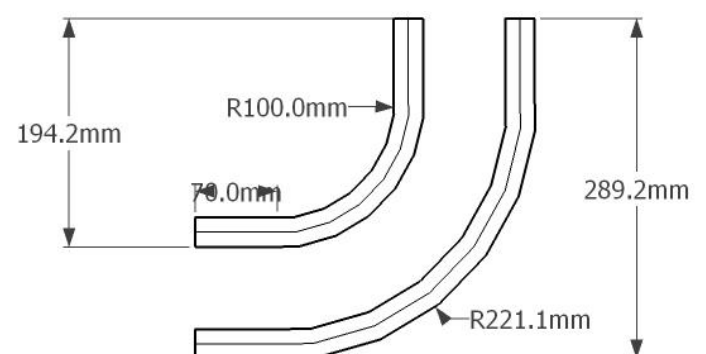


מעוגלים





פרופיל גבס מעוגל דגם: C ליצירת עמודים עגולים

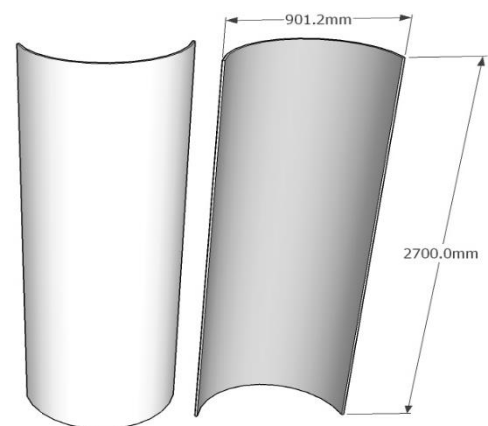

אלמנט גבס מעוגל דגם: CR לגופי תאורה שקועים בתקרת גבס

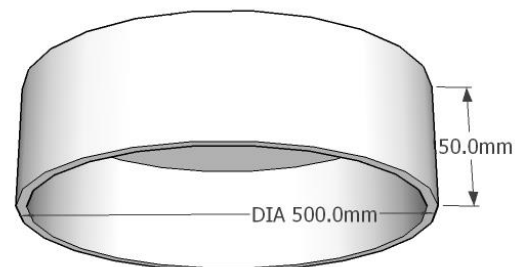



שטיח גבס לבניה חופשית של אלמנטים מעוגלים בגבס

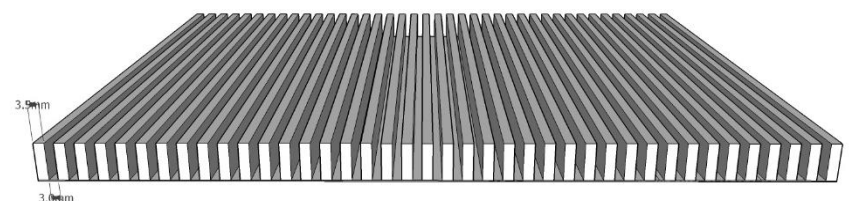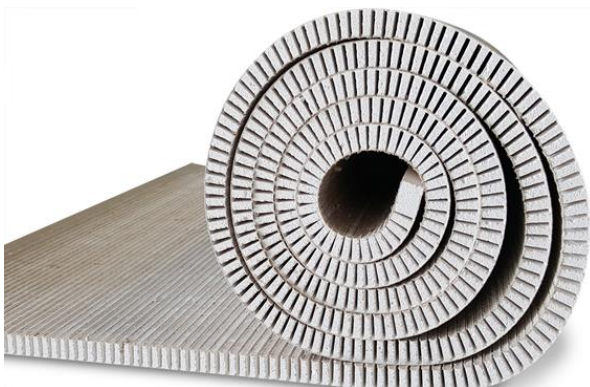


תותב גבס

תותב גבס – הפתרון האידיאלי לגופי תאורה שקועים ללא שוליים בגבס.


בניה בגבס מאפשרת שילוב גופי תאורה ייחודיים. גופים שקועים ליניאריים מאפשרים הארה עוצמתית, חיסכון במקום, ומראה נקי. שימוש בתותבי גבס מקל על ביצוע ההתקנה, ויוצר גימור מושלם ללא סדקים.

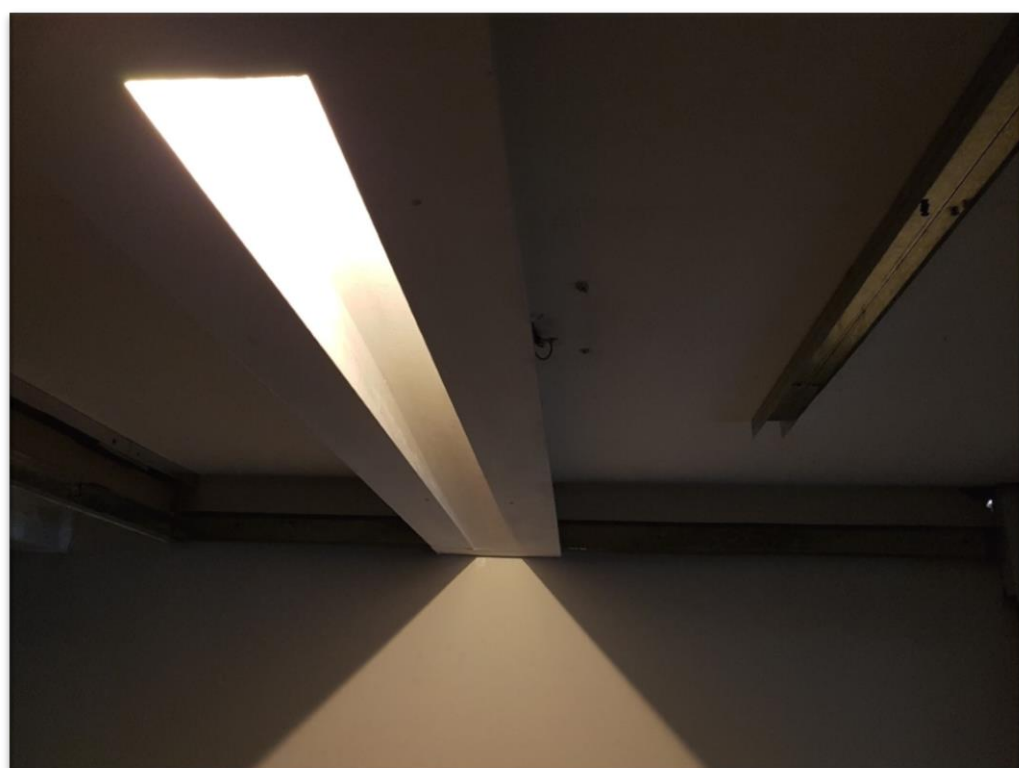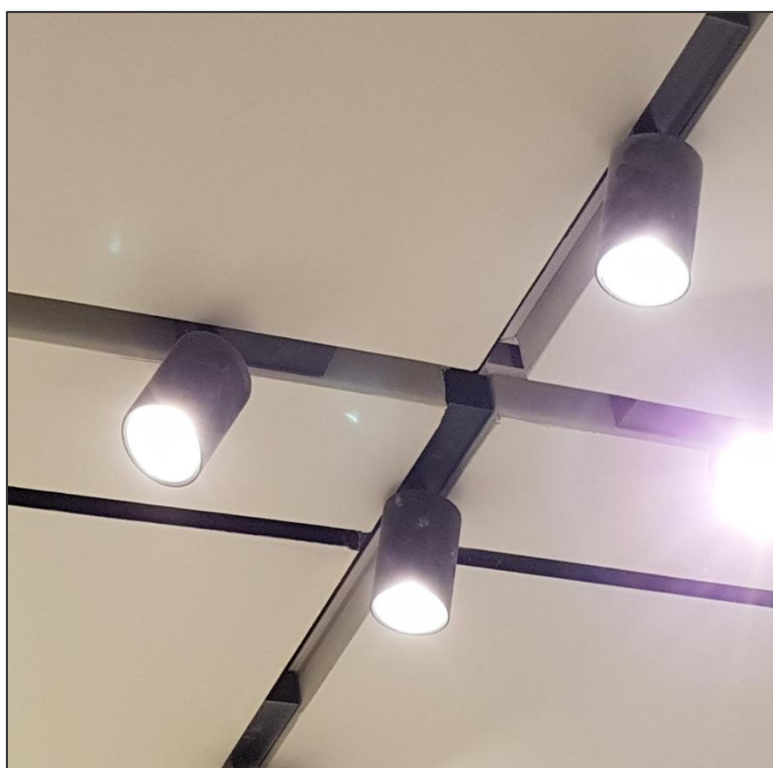


תותב גבס

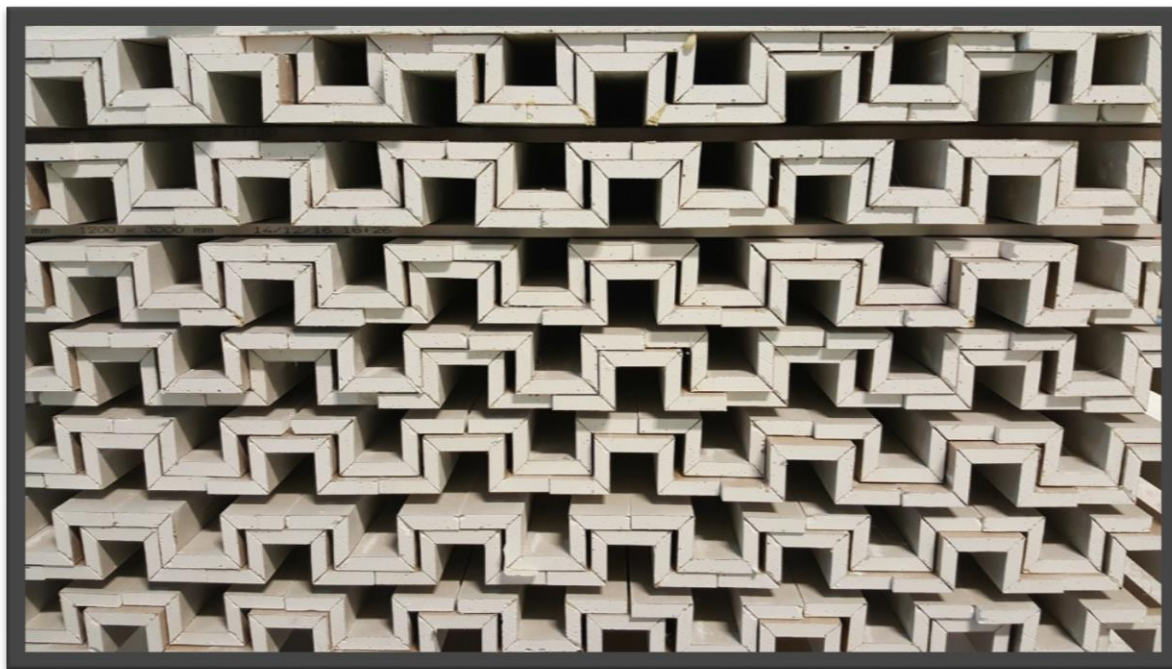


תותב גבס דגם: OMS לפרופיל תאורה אלומיניום שקוע ומסתור שנאי

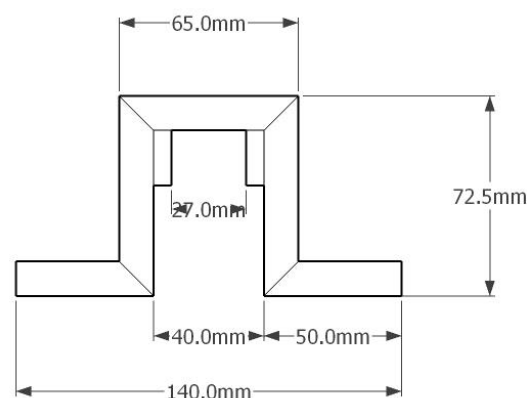

תותב גבס סגור לגופי תאורה שקועים מלבניים

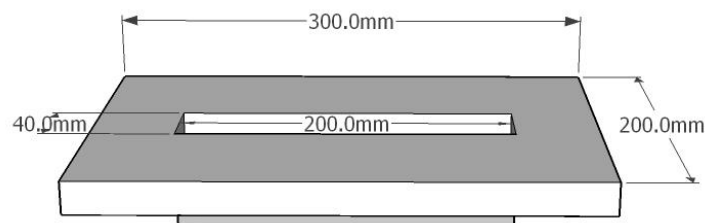

תותב גבס דגם: OM לפרופיל תאורה אלומיניום שקוע או פס צבירה

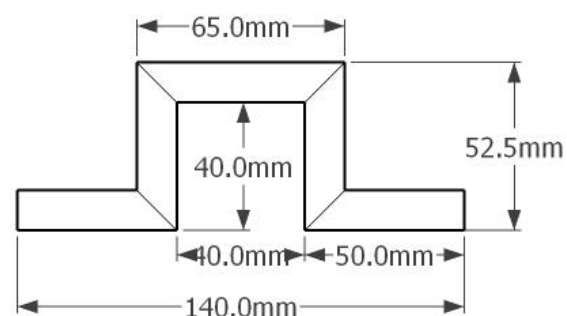

מסתור קולטן

מסתור צינור ביוב קולטן – מוצר אקוסטי להשתקת רעשים בצינורות שפכים.


לאחרונה הוחמרו דרישות התקן האקוסטי עקב תלונות של דיירים מוטרדים ששומעים את רעשי השפכים בצינורות הביוב בביתם. כיום מרבית יועצי אקוסטיקה, יזמים וקבלני בנייה, להשתמש בחומרים ירוקים יותר אשר מפחיתים את רעשי זרימת השפכים בצינורות.

מסתור קולטן תוצרת גבס קינג מוכר כפתרון ירוק במועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מתאים להתקנה בבנייני מגורים, מבני ציבור ומשרדים.



מסתור קולטן

יתרונות מסתור קולטן WLB

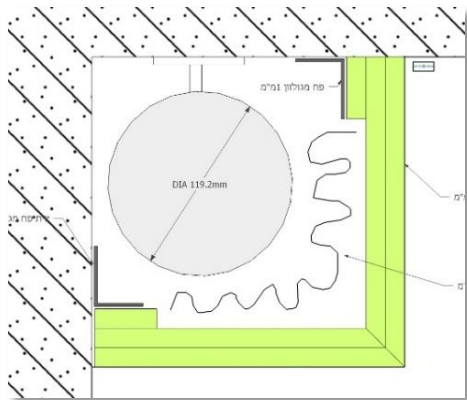

התקנה קלה ומהירה
התקנה עם ברגים וזוויות מתכת



הפחתה משמעותית של רעש
מסנן עד 33 דציבלים (נבדק במעבדה)



מראה חלק
המוצר מגיע בגימור חלק (ללא צורך בטיוח)



מפרט טכני מסתור קולטן:

- גבס ירוק כפול דו שכבתי
- צמר סלעים בעובי 25 מ"מ, 24 ק"ג למ"ק
- פסי גבס פנימיים לצורך התקנה ומניעת זליגת רעשים

תוצאות בדיקת מוצר במעבדת סאונד סקייפ

הבדיקה משווה בין צינור חשוף, לבין צינור מכוסה במסתור קולטן דגם WLB.
לצורך הבדיקה נדרשנו לבנות מדגם אשר מדמה זרימת מים בצינור דלוחין. בבדיקות עולה כי מסתור קולטן יעיל להפחת רעשי הצינורות, ומגיע לתוצאה מרשימה של הפחתה ב-33 DB (דציבלים)



דוח תוצאות מעבדה




מדידת חוץ למקדם בידוד מעבר קול - Insertion Loss

בשיטת תקן DIN EN 14366


Insertion Loss 33dB

תוצאה סופית

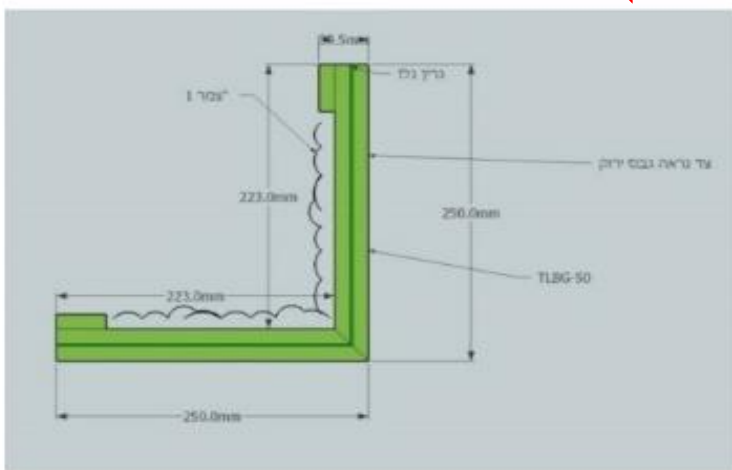

מערכת קרניז אקוסטי "ר"
דאבל לוח גבס ירוק 12.5 מ"מ מודבק בדבק קרניזים
פנים הקרניז מצופה צמר זכוכית 24 ק"ג קנאוף - עובי 2.5 ס"מ
תוצרת קינג גבס

Freq. (Hz)	Insertion Loss dB	Insertion Loss dB
100	0.7	2.3
125	2.1	
160	4.6	
200	3.9	3.4
250	1.2	
315	4.9	
400	3.5	4.8
500	3.1	
630	12.1	
800	18.9	16.0
1000	14.4	
1250	18.3	
1600	21.9	23.6
2000	23.8	
2500	24.6	
3150	27.4	32.4
4000	35.1	
5000	37.2	
6300	36.1	35.7
8000	35.2	
10000	32.3	

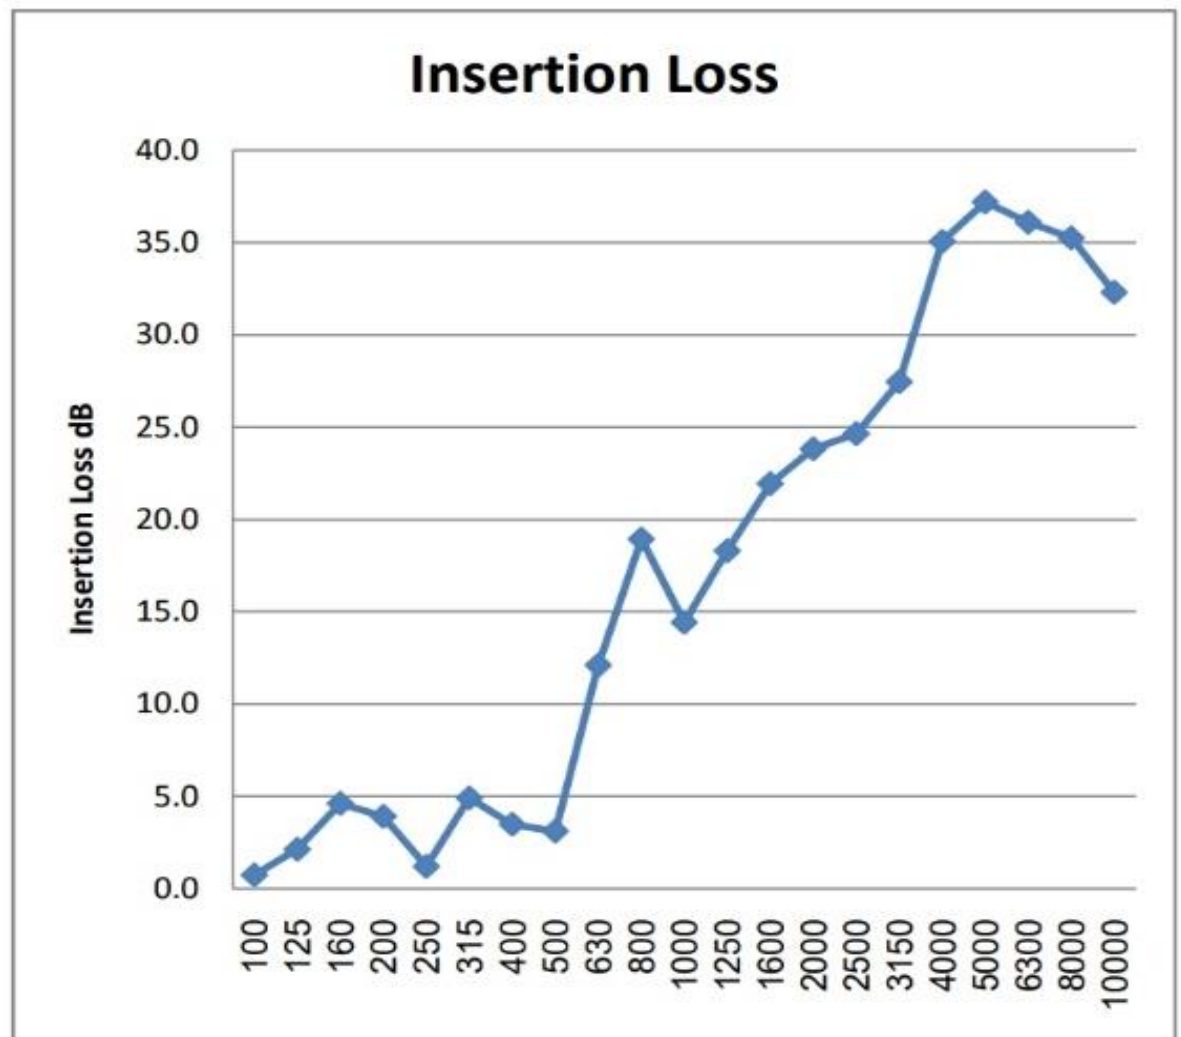


גבס חיצוני

כיפוף לוחות חוץ – לוחות גבס חיצוני הינם פתרון מתקדם לבנייה מהירה.

לוחות אלה עמידים בפני שריפות, מזג אוויר קיצוני, עובש. בגבס קינג ניתן לכופף לוחות חיצוניים בהתאם לפרויקט, ובכך להשיג תוצאות דיוק גבוהות ועיצוב מיוחד. סוגי לוחות ניתנים לכיפוף -

WEDI - DENSGLASS –BLUE – USG - SUPERBOARD

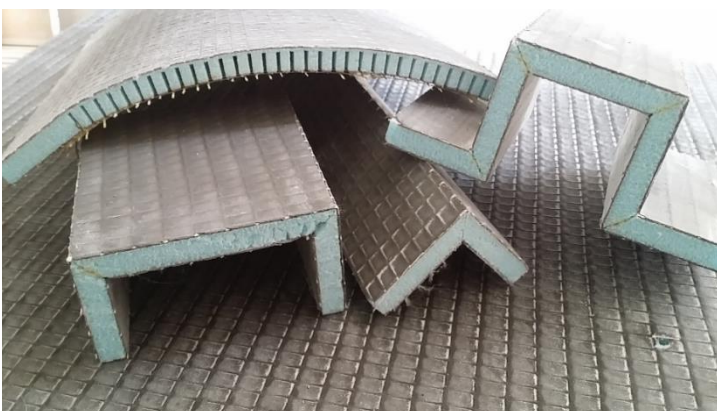



עיצוב

שרטוט

התקנה


בדף זה נסביר כיצד אתם יכולים לעצב ולבנות עם גבס מוכנים מראש. בניגוד לשיטות הבניה המסורתיות אשר הסתמכו בעיקר על ידע וניסיון של בעל המקצוע, אנו מציעים אלטרנטיבה חדשה לבניה חכמה ומתקדמת, עם אלמנטים מוכנים מגבס המיועדים ליעל ולהוזיל את תהליכי העבודה בעת ביצוע ההתקנה, ולהגיע לתוצאות גמר גבוהות במיוחד.

תכנון ועיצוב

עיצובים מרשימים מתחילים על גבי דפים בשחור ולבן, כך גם העיצוב שלכם. שרטוט טוב של תכנית הגבס, מנחה את צוות הביצוע כיצד לבנות, ובאיזה חומרים להשתמש. בחרו בחומרים הטובים ביותר ובעלי תקן, על מנת להבטיח התקנה חזקה ואיכותית שתשמר לטווח ארוך. שילוב אלמנטים מוכנים כבר בשלב התכנון הראשוני (אפיון בתכניות) את תכנון פרופיל הגבס יש להטמיע בשרטוט, ולציין איסוף מגבס קינג. כך יוכל המבצע להזמין את פריטי הגבס שתכננתם

בזמן העבודה חובה להשתמש בציד מגן!

שרטוט תכנית

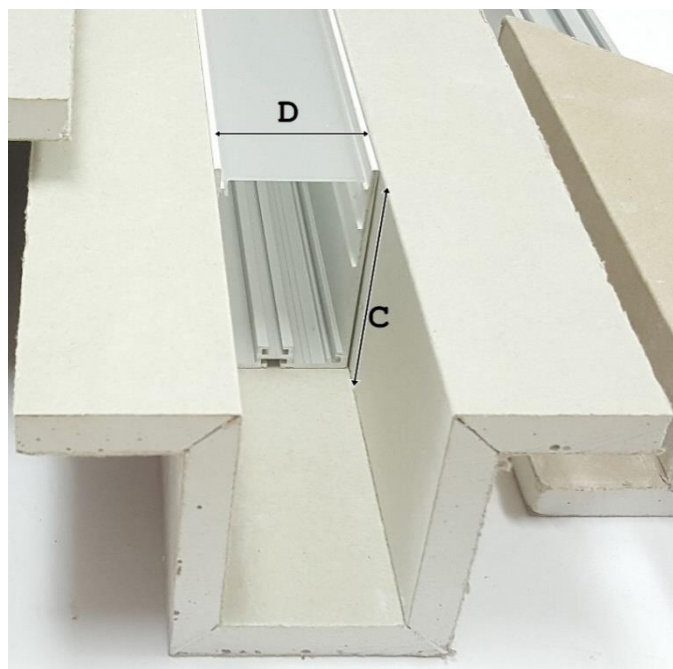


התרשים שלפניכם מסביר כיצד מתכננים תותב גבס מותאם לאביזר תאורה. מוצרי גבס קינג מיוצרים בהתאם להזמנה שלכם. אם ברצונכם לתכנן אלמנט גבס מוכן וייחודי משלכם, תציירו אותו על גבי דף והעבירו אלינו.

* מזינים מידות בשדות A-B-C-D

* בוחרים סוג לוח לבן/ורוד/ירוק

* מעבירים את תכנית האלמנט אלינו.

הדגמה לתכנון תותב גבס

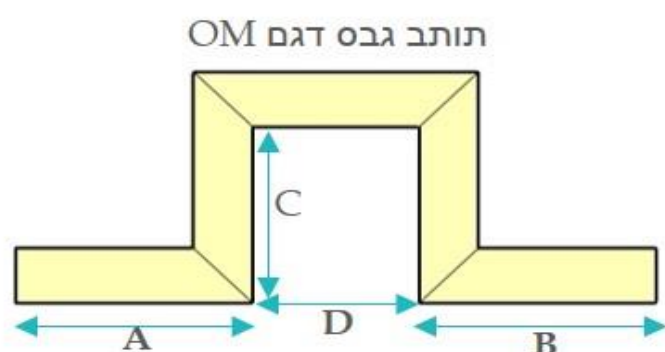

A כנף שמאל

B כנף ימין

C גובה תעלה

D רוחב תעלה (מפתח)

שלבי התקנה

- 1 - בונים קונסטרוקציה חזקה על פי תקני הגבס (שלד)
- 2 - מתקינים את תותב הגבס על פי שרטוט, ומשלימים לוחות גבס מסביב.
- 3 - שלב הגמר - מיישמים שפכטל בחיבורים (בפינות אין צורך בפינת מגן)

בזמן העבודה חובה להשתמש בציוד מגן!





פתרונות לענף הגבס

יצירת קשר

טלפון - 0732060990

אתר - www.gevesking.co.il

אימייל - info@gevesking.co.il

כתובת - רוטמן 1, חדרה

משלוחים לכל חלקי הארץ